



COMO EFETUAR A MANUTENÇÃO DE MORTEX[®]

Embora impermeável na massa e resistente, **MORTEX[®] deve ser protegido das nódoas**, tal como uma pedra natural.


A manutenção de uma superfície revestida com MORTEX[®] depende, principalmente, da proteção utilizada sobre este.

Para superfícies envernizadas com BIPUR, o melhor é utilizar um produto de limpeza neutro.

As superfícies protegidas com produtos naturais, óleo (OIL MORTEX[®]) ou cera (BEALWAX), são mais sensíveis aos ácidos e gorduras. Diariamente, basta uma esponja ou pano embebidos em sabão suave nutritivo (sem agente agressivo) para, por exemplo, uma solução de 1 litro de água morna com 1 a 2 colheres de FINISH SA TR bem diluídas (disponível na BEAL e respetivos distribuidores).

Além disso, aconselhamos a **aplicação regular nestas superfícies de óleo (OIL MORTEX[®]) ou cera (BEALWAX)**, conforme o caso, a fim de **“nutrir”** o suporte. Impregne ligeiramente a superfície a tratar com um pano, pincel ou rolo. Retire qualquer eventual excesso com papel absorvente sem cor e estenda de imediato o restante com um pano de algodão branco limpo. Isso a fim de evitar corrimentos nas superfícies verticais ou sobre espessuras nas superfícies horizontais. Elimine, previamente, quaisquer depósitos calcários ou outros.

Num duche, independentemente do revestimento deste, o calcário da água deposita-se após cada utilização, o que permite que diversos resíduos (sabão, sujidades...) se fixem. É necessária, portanto, **uma manutenção semanal**. Para eliminação deste tipo de depósito no MORTEX[®], utilize vinagre de vinho branco (também chamado vinagre cristal) diluído em água morna (1 parte de vinagre para 2 partes de água). Pulverize e deixe atuar alguns instantes antes de passar com uma esponja macia. Comece por pequenas concentrações de vinagre e aumente em função da quantidade de calcário (máximo 2 partes de vinagre para 1 parte de água). Isso também é aplicável para as torneiras em contacto com MORTEX[®]. **Recomendamos que efetue sempre e previamente um ensaio numa pequena superfície.**

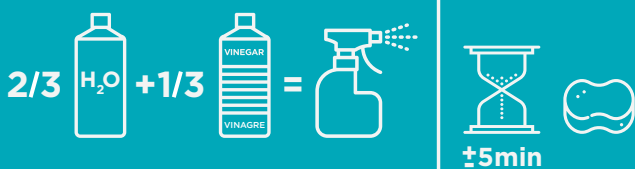

AVISO LEGAL

O aviso e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização finais dos produtos, são fornecidos de boa-fé e baseiam-se no conhecimento e experiência que a BEAL adquiriu até hoje sobre estes produtos, quando estes são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, são tantas as diferenças entre materiais, substratos e condições específicas no local que estas informações ou recomendações escritas ou conselhos não implicam qualquer garantia de qualidade comercial, para além da garantia legal de defeitos não visíveis. A nossa responsabilidade não poderá ser de forma alguma invocada na hipótese de uma aplicação não conforme com as nossas indicações. Todos os dados e informações relativos à adequação e aplicação não dispensam que o cliente efetue as suas próprias verificações e ensaios. Todas as encomendas são aceites sob reserva das nossas Condições gerais de venda em vigor. Os utilizadores devem imperativamente consultar a versão mais recente das instruções correspondentes ao produto visado, que serão entregues sob pedido.

Beal International s.a.

Rue du Tronquoy 8 | 5380 Fernelmont | BELGIUM
Tél. : +32 (0) 81 83 57 57 | Fax : +32 (0) 81 83 57 67
info@beal.be - www.beal.be | NIPC : BE 0414 592 153

